

## 场地小推车

### AV120 - AV125



场地小推车底部为金属结构,上面为密度板。

场地小推车装有四个尼龙滚轮,用于移动小推车。小推车后轮固定,前轮可转向。

所有金属零件例如螺栓、横轴等都经过镀锌处理。

经过高压磷酸盐水洗脱脂处理后,结构表面喷聚氨酯粉末涂料并经200°C高温烘烤聚合。


#### 型号

---

场地小推车 AV120

场地小推车 AV125

标准颜色范围

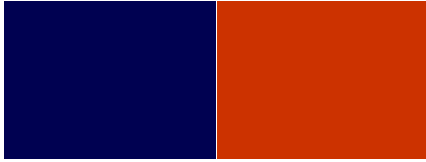

BLU

ROSSO

重量

场地小推车 AV120  
场地小推车 AV125

重量  
94 千克  
70 千克

尺寸

