


起跑器架 AC015

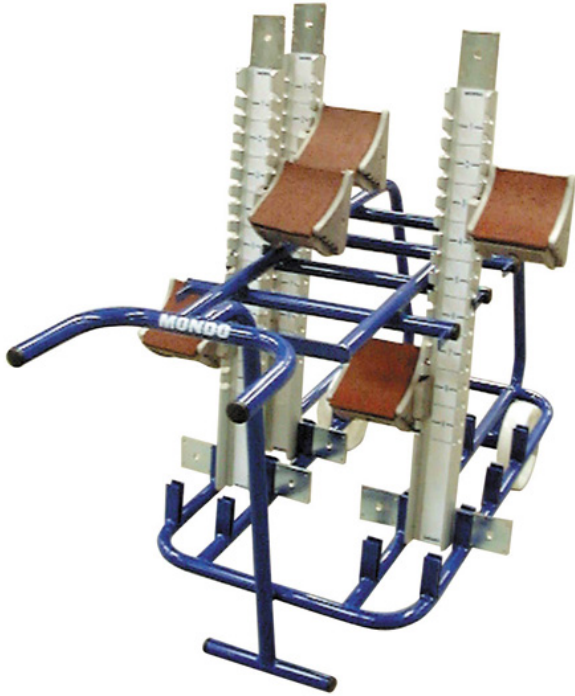

架体框架由30毫米冷轧钢管制成。

两个聚氯乙烯轮子安装在一根轴上，这样抬起扶手就可以移动起跑器架。

起跑器依序摆放在侧面支架上。在上下两层支架间有轻微的倾斜，与运送车把手方向相反，可以防止起跑器倾倒。每次可装8个起跑器。

所有钢管末端都有塑料帽密封。

经过高压磷酸盐水洗脱脂处理后，结构表面喷聚氨酯粉末涂料并经200°C高温烘烤聚合。

标准颜色范围



BLU

重量

起跑器架 AC015

尺寸

重量

12 千克