


三种高度训练障碍架

AC004

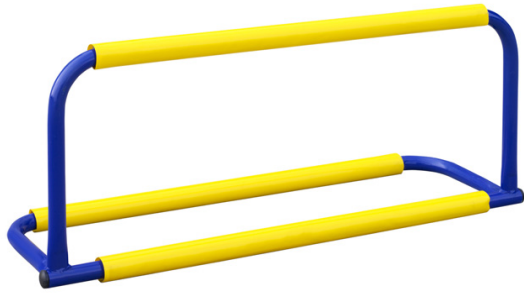

障碍架结构是由圆形钢材制成，包括两个L型结构，由三个水平管连接。障碍架可有三种不同的摆放方式，和有三种不同的高度（28、36 和 44 厘米）。

为了避免运动员受伤，水平管外部包有覆PVC膜的海绵。

经过高压磷酸盐水洗脱脂处理后，产品表面喷聚氨酯粉末涂料并经200° C高温烘烤聚合。



重量

三种高度训练障碍架 AC004

重量
6,3 千克

尺寸

